

KEUREN ELEKTRICITEIT



Een elektrische installatie moet steeds gekeurd worden. Dit keuringsattest moet aanwezig zijn voor het aansluiten van de elektriciteitsmeter.

Contract leverancier


Vergeet niet om een contract af te sluiten met een leverancier, dit kan na de keuring maar moet gebeuren voor het plaatsen van de teller.

Wat moet er zeker in orde zijn?

- De kast en de installatie moeten conform het AREI uitgevoerd zijn.
- De aarding moet conform en aangesloten zijn.
- Vrijliggende kabels moeten afgeschermd zijn tegen aanraking.
- Stopcontacten en de afwerkingsset moeten geplaatst zijn.
- (De afdekplaatjes mogen eventueel later geplaatst worden).

De nodige documenten

Fendraadschema

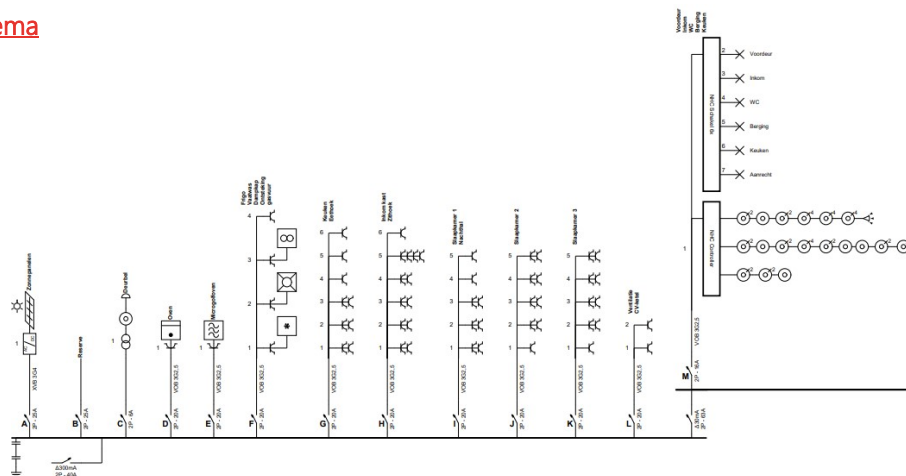

Situatieschema

