


MIDEA BREEZELESS E



A collection of 18 circular icons representing various features of the Midea Breezeless E air conditioner. The icons are arranged in two rows. The first row includes: A++ energy rating, R-32 refrigerant, Silent mode, Blade memory, No disturbance, LED display, Emergency function, and 1W standby power. The second row includes: HEPA filter, Breezeless technology, Economical mode, Smart Home, Self-cleaning, Leak detection, Refreshing technology, Hertz, Mono/Multi, and Golden-Fin coating.

- A++
- Koelmiddel R32
- Stille modus
- Geheugen van de lamellen
- Niet storen
- LED scherm
- Noodfunctie
- 1W stand-by
- HEPA filter
- Breezeless technologie
- Modus Economisch
- Smart Home
- Zelfreinigend
- Lekdetectie
- Herhaal-technologie
- Hertz
- Mono/Multi
- Golden-Fin coating

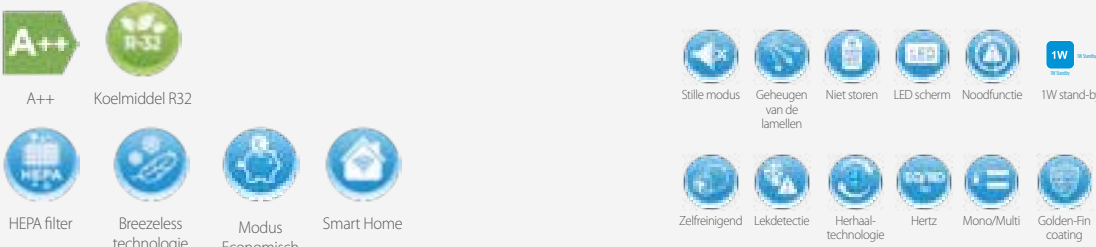



Geen waarneembare luchtstroom
Strak design
AIR MAGIC+ functie



| Model | | | Breezeless 27E | Breezeless 35E |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Binnentoestel | | | MSCB1BU-09HRFN8 | MSCB1BU-12HRFN8 |
| Buitentoestel | | | MOX103-09HFNX | MOX103-12HFNX |
| Koelvermogen | (min.-max.) | kW | 2,79 (1,02-3,51) | 3,59 (1,37-4,30) |
| Verwarmingsvermogen | (min.-max.) | kW | 2,93 (1,02-3,80) | 3,79 (1,08-4,39) |
| Opgenomen vermogen koelen | | W | 776 (80-1.300) | 1.114 (120-1.650) |
| Opgenomen vermogen verwarmen | | W | 696 (100-1.250) | 1.024 (110-1.400) |
| Bedrijfstroom koelen | | A | 5,60 (0,58-5,65) | 5,13 (0,80-7,20) |
| Bedrijfstroom verwarmen | | A | 3,20 (0,72-5,60) | 4,68 (0,74-6,08) |
| Koeling | P design | kW | 2,80 | 3,60 |
| | SEER | W/W | 7,60 | 7,10 |
| | Klasse | | A++ | A++ |
| Verwarming (Gemiddeld klimaat) | P design | kW | 2,60 | 2,60 |
| | SCOP | W/W | 4,10 | 4,20 |
| | Klasse | | A+ | A+ |
| Luchtdebiet binneneunit | H/M/L | m ³ /h | 510/415/375 | 520/420/380 |
| Luchtdebiet buiteneunit | H | m ³ /h | 1.850 | 1.850 |
| Geluidsrukniveau | Binnentoestel | dB(A) | 37/32/20,5/19,5 | 37,5/35,5/21/20 |
| | Buitentoestel | dB(A) | 55,5 | 56 |
| Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau | Binnentoestel | dB(A) | 53 | 56 |
| | Buitentoestel | dB(A) | 62 | 63 |
| Afmetingen BxDxH | Binnentoestel | mm | 812x199x299 | 812x199x299 |
| | Buitentoestel | mm | 720x270x495 | 720x270x495 |
| Gewicht | Binnentoestel | kg | 9,1 | 9,3 |
| | Buitentoestel | kg | 22,7 | 22,9 |
| Voedingsspanning | | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Bedrading voeding buiten | | # x mm ² | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Bedrading tussen binnen/buiten | | # x mm ² | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Zekering (traag) | | A | 16 | 16 |
| Diameter koelleiding | Vloeistofleiding | mm (inch) | 1/4 | 1/4 |
| | Zuigleiding | mm (inch) | 3/8 | 3/8 |
| Diameter condensaat | | mm | 16 | 16 |
| Max. leidinglengte | | m | 25 | 25 |
| Max. hoogteverschil binnen/buiten | | m | 10 | 10 |
| Koelmiddel | | | R32 | R32 |
| Koelmiddelvulling | | kg | 0,55 | 0,62 |
| Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m | | g/m | 12 | 12 |
| Werkingslimiet koelen/verwarmen | | °C | -15-50/-20-24 | -15-50/-20-24 |